



BARIYER SİSTEMLERİ

COVEREDGE® OGUZHAN OKUMUŞ
BİR ŞİRKETLER GRUBU MARKASIDIR

“CoverEdge® Bariyer Sistemleri, neredeyse tüm sektörlerde bulunan “Yüksekten Düşme” ve “Düşen Nesne” risklerini azaltmak için geliştirildi. Bu eşsiz bariyer sistemi, merdivenler, zemin kenarları vb. için geçici veya kalıcı koruma sağlamak için kullanılabilir ve hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur. Ek olarak, patentli ForkAI® bariyer sistemi ile, güvenlik kenar bariyerlerini sökmeye gerek kalmadan malzeme taşıma ve transfer faaliyetleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

CoverEdge® bariyerler sağlam, pratik ve çok yönlü çözümler sağlamak için tasarlanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.

CoverEdge Bariyer Sistemleri, ABD Federal OSHA Standartları, Kanada Federal ve Eyalet İSG Yönetmelikleri ve Türk Standartları Enstitüsü kalite standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

CoverEdge® bariyer sistemlerinin taşınması, montajı, sökülmesi ve depolanması oldukça kolaydır. CoverEdge® Bariyer Sistemleri, düşen nesnelerin neden olduğu yaralanmalardan ve ölümlerden kurtulmak ve yüksekten düşme konusunda ciddi olan lider şirketler tarafından uygulanmaktadır.”

OĞUZHAN OKUMUŞ

IdipSM, MIIRSM, TechIOSH, IGC NEBOSH
İnşaat Mühendisi / İSG Danışmanı



OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM OSGB



HAYAT ÇİZGİSİ OSGB KOCAELİ



MEBEO EĞİTİM DANIŞMANLIK İNŞAAT LTD. ŞTİ.



GSS İSKELE ÇÖZÜMLERİ



COVEREDGE BARIYER SİSTEMLERİ



COVERHEALTH® DEZENFEKSİYON & SANİTASYON SİSTEMLERİ



COVERSUN® SOLAR PANEL SİSTEMLERİ



COVERLIGHT® SOLAR AYDINLATMA SİSTEMLERİ



COVERMETER® ELECTROMANYETİK AKIM ÖLÇER




SERABOSTAN SERACILIK SİSTEMLERİ

BARİYER SİSTEMLERİ

CoverEdge® bariyerler sağlam, pratik ve çok yönlü çözümler sağlamak için tasarlanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.

CoverEdge® bariyer sistemlerinin taşınması, montajı, sökülmesi ve depolanması oldukça kolaydır. CoverEdge® Bariyer Sistemleri, düşen nesnelerin neden olduğu yaralanmalardan ve ölümlerden kurtulmak ve yüksekten düşme konusunda ciddi olan lider şirketler tarafından uygulanmaktadır.”

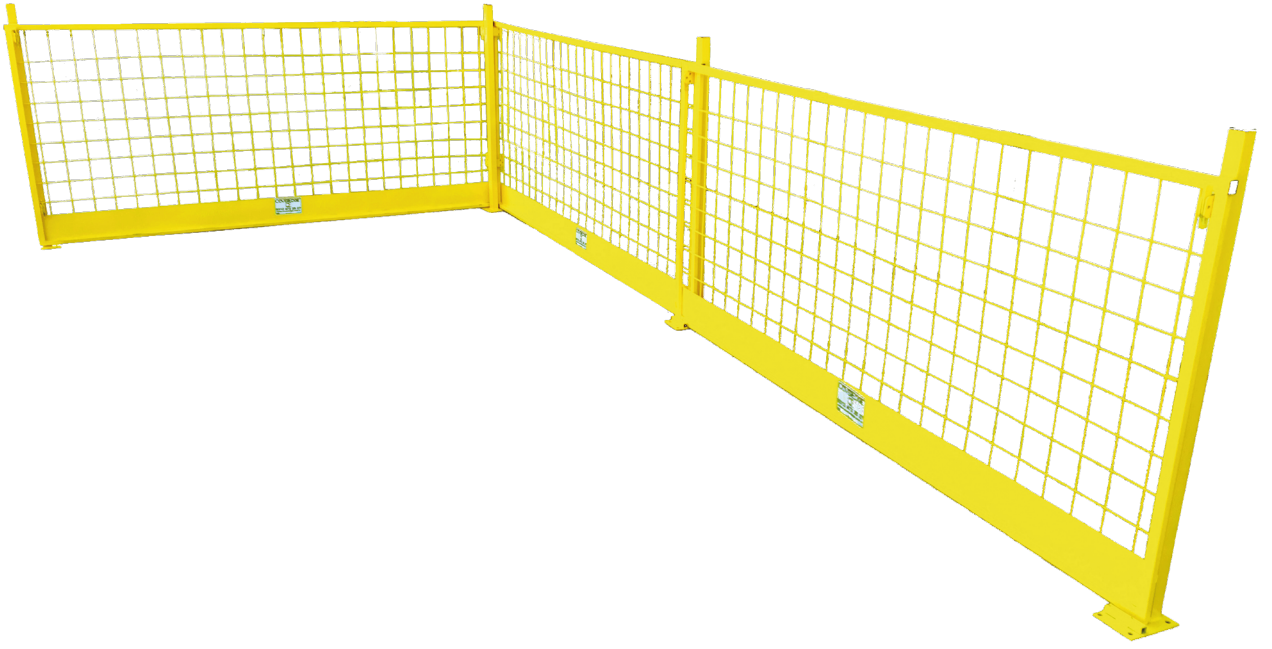



TÜRK STANDARTLARINA UYUNLUK BELGELERİ



Markanın Tanıtımı
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
148737-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
14.12.2017

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
29.07.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
EHLİBEY MAH/SEMİT CEYHAN ATUF KANSU CAD. NO:130/46 ÇANKAYA ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
KESKİN ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 4. SOKAK NO:6/1 KESKİN KIRIKALE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)
148737-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
COVEREDGE

İLGİLİ TÜRK STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD
TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

COVEREDGE+ŞEKİL MARKALI, EN 13374 – A / EN 13374 – B, TIP2 GEÇİCİ KENAR KORUMA SİSTEMLERİ, FİRMA KODLARI: BARIYER FİRMA KODU: CL110251, DİKİME FİRMA KODU: CL218121, ANKRAJ ÇİVİSİ FİRMA KODU: CL310100, PANEL VE DİKİME ÖZELLİKLERİ, BOŞLUK BOYUTLARI: 100MMX100MM, PROFİL ÇERÇEVESİ 30X20X2MM (YANILAR VE ÜST) PROFİL ÇERÇEVESİ 20X20X2MM (ALT) ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK: 1100 MM, PANEL UZUNLUĞU: 2500 MM'YE KADAR, DİKİME YÜKSEKLİĞİ: 1200 MM, DİKİME PROFİL BOYUTLARI: 40X40X2.0 MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU, DİKİME TABAN PLAKASI: 4MM 180X120MM BOYUTLARINDA KALINLIĞINDA S235 JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL.

e-imzalı/signed

14.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerinin Enstitümüzün belgelendiği şirket tarafından üretilmesi, satışı ve dağıtılması için geçerlidir.
*This report is for products that originate, are produced and distributed by the company certified by the institution, sold and distributed.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Necatibey Cad. No:113 06100 Bakanlık/KANKARA - Telefon: 0312 416 84 91 / 416 84 93, Faks: 0312 416 88 17
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:113 06100 Bakanlık/KANKARA - Telefon: 0312 416 84 91 / 416 84 93, Faks: 0312 416 88 17 E-posta: info@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?yzyyppp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 2



Markanın Tanıtımı
TSE

BELGE KAPSAMI (148737-TSE-01/02nolu belge devamı) : OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI LIMITED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARTI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ:
CL110251 BARIYER: 1.0 MM ET KALINLIĞINDA DC01 KALİTE ÇELİK SAC.
100MMX100MM GOZ BOŞLUKLU 4MM ET KALINLIĞINDA SAHİP Ç70 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL TEL.
20X20X2MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.
30X20X2MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.
CL218121 DİKİME: 40X40X2MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.
4.00MM ET KALINLIĞINDA S355MC KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SAC.
CL310100 DÜBEL: ØM12X110MM EBATLARINDA ORTALAMA12KN PULLOUT DAYANIMINA SAHİP KLİPSLİ DÜBEL.

COVEREDGE+ŞEKİL MARKALI, EN 13374 – A / EN 13374 – B, TIP2 GEÇİCİ KENAR KORUMA SİSTEMLERİ, FİRMA KODLARI: BARIYER FİRMA KODU: CL110252, DİKİME FİRMA KODU: CL218121, ANKRAJ ÇİVİSİ FİRMA KODU: CL310100, PANEL VE DİKİME ÖZELLİKLERİ, BOŞLUK BOYUTLARI: EN: 1100 mm, ORTA İKİ BOŞLUK 900 mm BOY: (Üstten alta sırayla) 90-90-190-190-57,5-67,5-190-100-150 mm ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK: 1100 MM, PANEL UZUNLUĞU: 2500 MM'YE KADAR, DİKİME PROFİL BOYUTLARI: 40X40X2.0 MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL BORU, DİKİME TABAN PLAKASI: 4MM 180X120MM BOYUTLARINDA KALINLIĞINDA S235 JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL, CL110252 BARIYER: 1.0 MM ET KALINLIĞINDA DC01 KALİTE ÇELİK SAC, DESİŞKEN GOZ BOYUTLU 6MM ET KALINLIĞINDA SAHİP Ç70 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL PANEL ÇİT CL218121 DİKİME: 40X40X2MM S235JRH KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL. 4.00MM ET KALINLIĞINDA S355MC KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SAC. CL310100 DÜBEL: ØM12X110MM EBATLARINDA ORTALAMA12KN PULLOUT DAYANIMINA SAHİP KLİPSLİ DÜBEL (K2 23.07.2020)

e-imzalı/signed

14.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerinin Enstitümüzün belgelendiği şirket tarafından üretilmesi, satışı ve dağıtılması için geçerlidir.
*This report is for products that originate, are produced and distributed by the company certified by the institution, sold and distributed.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Necatibey Cad. No:113 06100 Bakanlık/KANKARA - Telefon: 0312 416 84 91 / 416 84 93, Faks: 0312 416 88 17
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:113 06100 Bakanlık/KANKARA - Telefon: 0312 416 84 91 / 416 84 93, Faks: 0312 416 88 17 E-posta: info@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?yzyyppp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2

İL YÖNETMELİKLERİ & ABD FEDERAL OSHA STANDARDI



Five Why
consulting group

&

Oğuzhan Okumuş Worker and Workplace Safety Consulting Ltd. Co.

Testing of COVEREDGE® Temporary Perimeter Guardrail system
For Conformity Applicable Canadian Regulations and US Federal OSHA Standard

Report of Findings

All tests were conducted in accordance with the requirements of applicable Regulations stated in Section 1.5 of this report

Anchor Experts Project #: 18-0121

Prepared for:

Five-Why Consulting Group
Toronto, ON, Canada

Attention: Mr. Anwar Hammad
Principal Consultant

Prepared by:
Anchor Experts

Sam Wahabi, B.Eng., P.Eng.
Project Engineer
September 10, 2018

RoF-18-0121-Temporary Perimeter Railing Test Report
Page 20 of 32

6. Conclusion:

The COVEREDGE temporary perimeter guardrail system load tested in the specific configuration defined in this report satisfied the load resistance requirements prescribed in the stated Provincial Regulations and US Federal OSHA Standard pertaining to temporary guardrail system. It is our opinion that the aforementioned temporary guardrail system meets the applicable strength requirements of the said Regulations and Standards When installed in accordance with the installation specifications of the manufacturer.

The COVEREDGE perimeter railings system type covered by this report shall be installed in strict accordance with the manufacturer's instructions and requirements of local Occupational Health and Safety regulations. The components of the system shall be inspected prior to installation for any signs of defect, damage or distress. Any component found to be defective shall be removed from service immediately. Installed systems shall be inspected, prior to placing in service, for correct installation in accordance with manufacturer's instructions. Subsequent periodic inspections shall be carried out as needed for signs of damage, tampering or any other signs of distress.

A copy of the inspection reports shall be maintained in an inspection logbook during the entire time the perimeter railing is in service at a project.

Prepared by:
Anchor Experts



Sam Wahabi, B.Eng., P.Eng.
Project Engineer
September 10, 2018

Applicable Regulations and Standard:

- The following Provincial Regulations and US Federal OSHA Standard were referenced.
- (1) BC Occupational Health and Safety Regulations (OHSR), Part 04, section 4.58.
 - (2) Manitoba Regulation 217/2006, Workplace Safety and Health Regulation, Section 14.4.
 - (3) Ontario Regulation 213/91, Section 26.3.
 - (4) Quebec Occupational Health and Safety Regulation, S-2.1, r. 4 - Safety Code for the construction industry, Section 3.8.
 - (5) Nova Scotia Workplace Health and Safety Regulations, Part 21, Section 21.5.
 - (6) New Brunswick Regulation 91-191, Section 97.
 - (7) PEI Fall Protection Regulation, Section 4.
 - (8) Canada Occupational Health and Safety Regulations, SOR/86-304, Section 2.12.
 - (9) US OSHA Standard 1926.502b.
 - (10) CSA Z 797-Code of practice for access scaffold

E&OE

KALİTE BELGELERİ



KAFES HAT PANEL-1

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
- Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
- 3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
- 15mm destekli tekmelik
- 20x20x2 profil

Parçalar

- 1.Çerçeve
2. Tel Örgü

Ölçüler

	Metre (m)
Uzunluk	1.30
Yükseklik	1.20

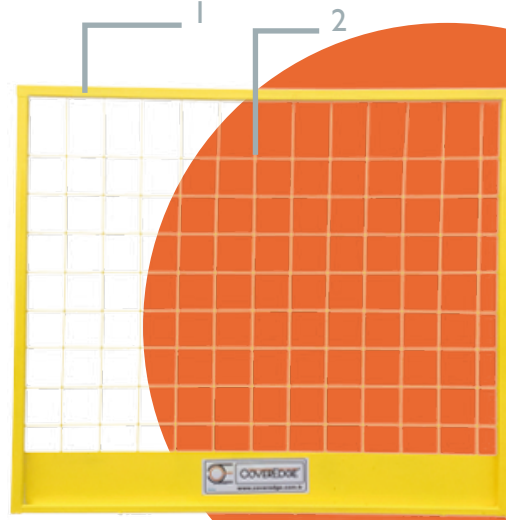

KAFES HAT PANEL-2

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
- Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
- 3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
- 15mm destekli tekmelik
- 20x20x2 profil

Parçalar

1. Çerçeve
2. Tel Örgü

Ölçüler

	Metre (m)
Uzunluk	2.50
Yükseklik	1.20

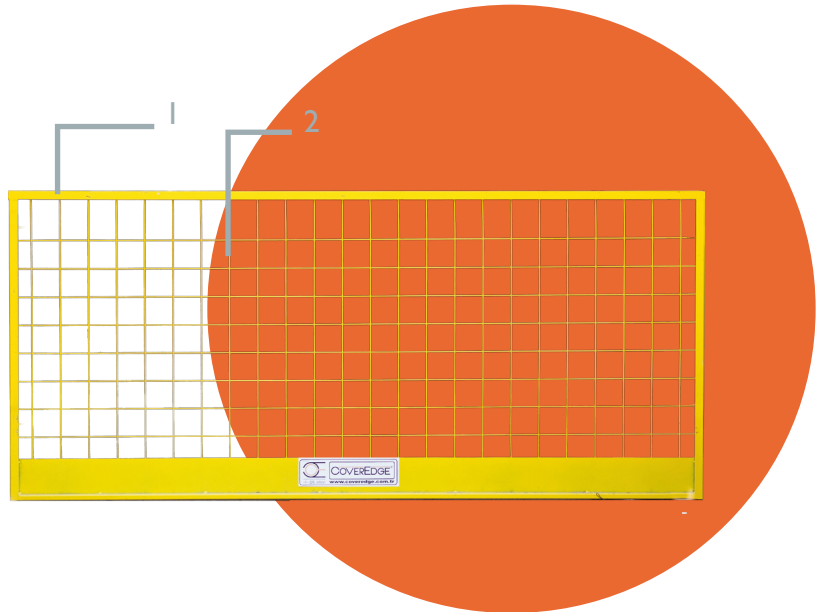

KAFES HAT AYAK

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- 40x40x2 mm profil
- 18x12x4 mm taban plakası
- 20x30x2 alt destek çubuğu
- 20x30x2 üst destek çubuğu

Parçalar

1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Ölçüler

	Metre (m)
Yükseklik	1.20

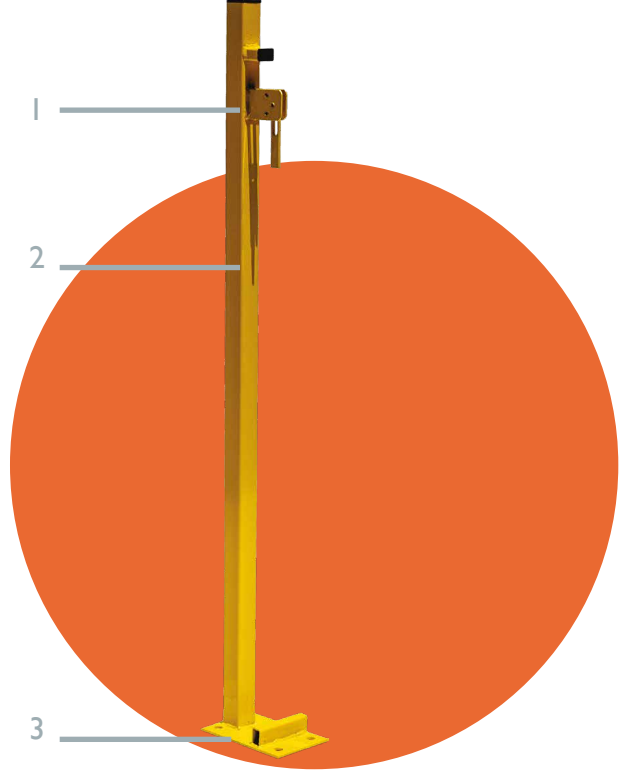

TOPRAK YÜZEYLER İÇİN AYAK

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- 40x40x2 mm profil
- 500x250x3 mm taban plakası
- 20x30x2 alt destek çubuğu
- 20x30x2 üst destek çubuğu

Parçalar

1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Ölçüler

	Metre (m)
Yükseklik	1.20

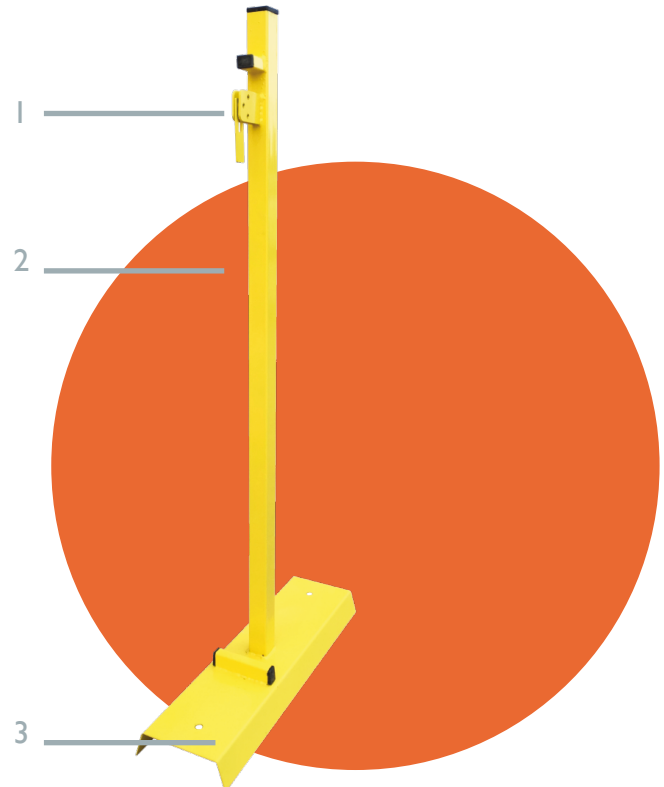

H20 DİREKLER İÇİN AYAK

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- 40x40x2 mm profil
- 15x12x4 mm taban plakası
15x2x4 ve 15x5x4 yan plakalarla birlikte
- 20x30x2 alt destek çubuğu
- 20x30x2 üst destek çubuğu

Parçalar

1. Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Ölçüler

	Metre (m)
Yükseklik	1.20

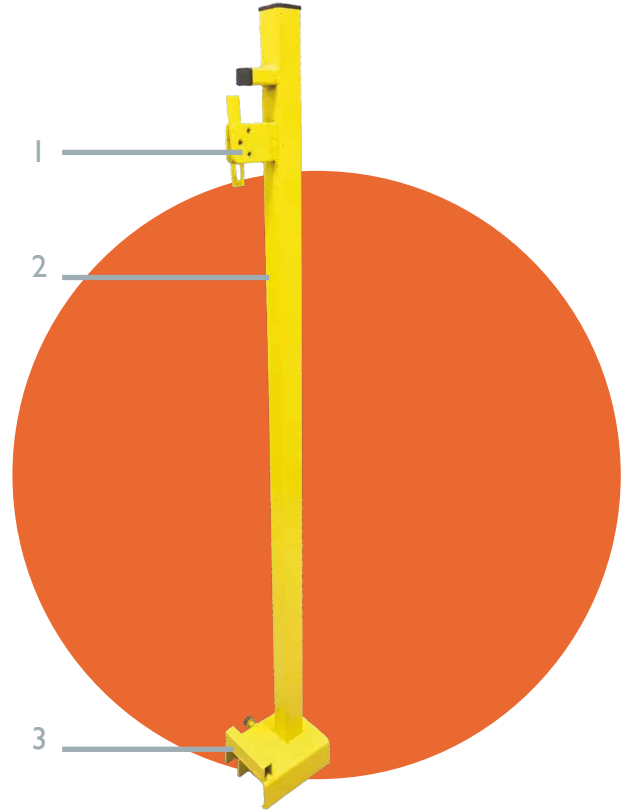

KÖŞE AYAĞI

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- 40x40x2 mm profil
- 500x250x3 mm taban plakası
- 2 tane 20x30x2 alt destek çubuğu
- 2 tane 20x30x2 üst destek çubuğu

Parçalar

1. 2 Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Ölçüler

	Metre (m)
Yükseklik	1.20

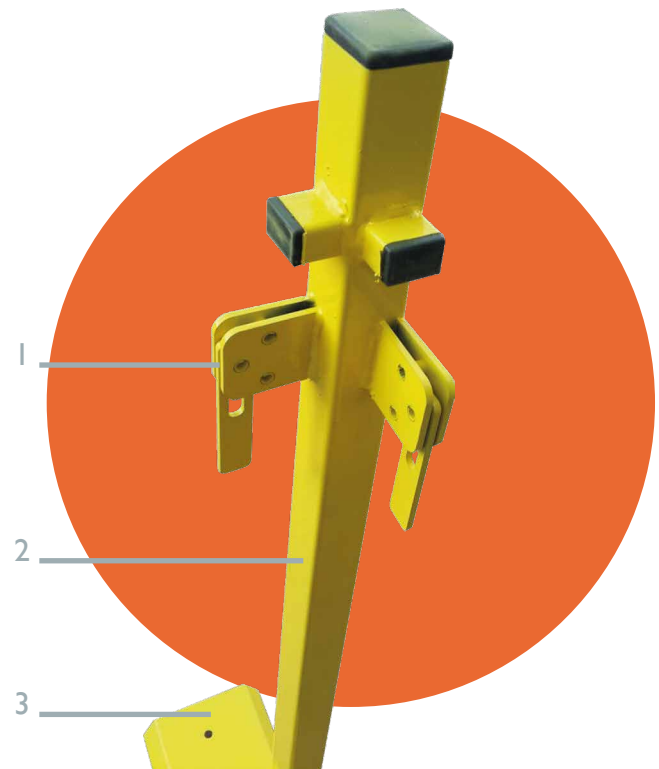

PIZZA 8 ANGLE PANO

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- Tel örgü kaynakla birleştirilmiştir.
- Tel örgü ölçüleri :10x10 / Ø4.0
- 3 tarafında 20x30x2mm profil çerçeve
- 15mm destekli tekmelek
- 20x20x2 profil

Parçalar

1. Çerçeve
2. Tel Örgü
3. Bağlantı Parçaları

Ölçüler

	Metre (m)
Uzunluk	2.50
Yükseklik	1.20

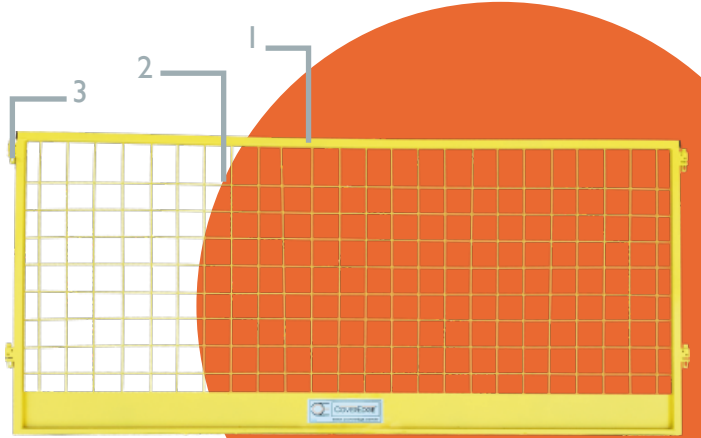

PIZZA 8 ANGLE AYAKLAR

Özellikler


- Elektrostatik Boya RAL 1018
- 40x40x2 mm profil
- 12x12x4 mm taban plakası
- 2 Parça Pizza8Angle Kilidi

Parçalar

1. 2 Kilit Sistemi
2. Profil
3. Taban Plakası

Ölçüler

	Metre (m)
Yükseklik	1.20

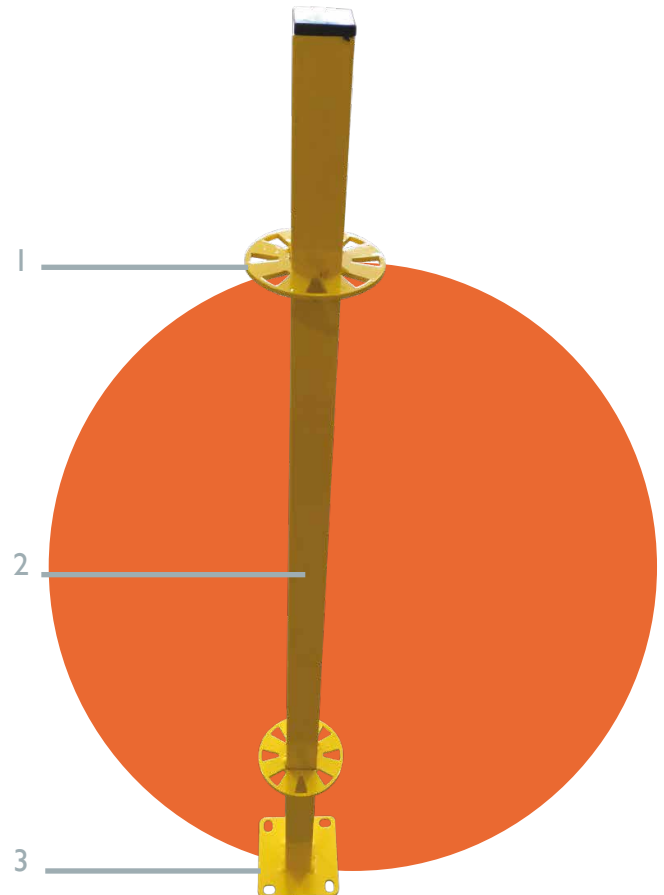

MERDİVEN KENAR BARIYERLERİ

Teleskobik Tekmelik

- 1500 mm – 2800 mm ayarlanabilir
- Yükseklik: 150 mm
- Malzeme Kalınlığı: 1,5 mm
- Baş kısımlarında bağlantı detayı
- 2 vida
- Elektrostatik galvaniz



Ayarlanabilir Teleskobik Bariyer

- 1500 mm – 2800 mm teleskopik bariyer
- Dış boru
- Ø 48 1500x2 mm
- Baş kısımlarında bağlantı detayı
- Elektrostatik galvaniz
- İç boru
- Ø 42 1500x1,5 mm
- Baş kısımlarında bağlantı detayı
- Elektrostatik galvaniz



Merdiven Kenarı Ayak

- Yükseklik: 1200mm
- 40X40X2 mm profil
- 3 parça kilit sistemi
- Kenar sabitleme aparatı 150x150x150x4 mm
- Ø 12 mm x 4 vida deliği
- Elektrostatik galvaniz




Merdiven Kenarı Sabit Ayak

- Yükseklik: 1200 mm
- 40X40X2 mm profil
- 3 parça kilit sistemi
- 120x150x4 mm taban plakası
- Ø 12 mm x 4 vida deliği
- Elektrostatik galvaniz

AYARLANABİLİR AYAK

Özellikler

- Elektrostatik Boya RAL 1018
- Elektrostatik galvaniz
- 2 m and 3.15 m aralığında
- Alt Boru Ø 48 mm 2x1500 mm
- Alt Plaka 12x20x5 mm
- Orta Boru Ø 38 mm 4x70 mm
- Üst Boru Ø 48 mm 2x1200 mm
- Üst Plaka 12x12x4 or 5 mm

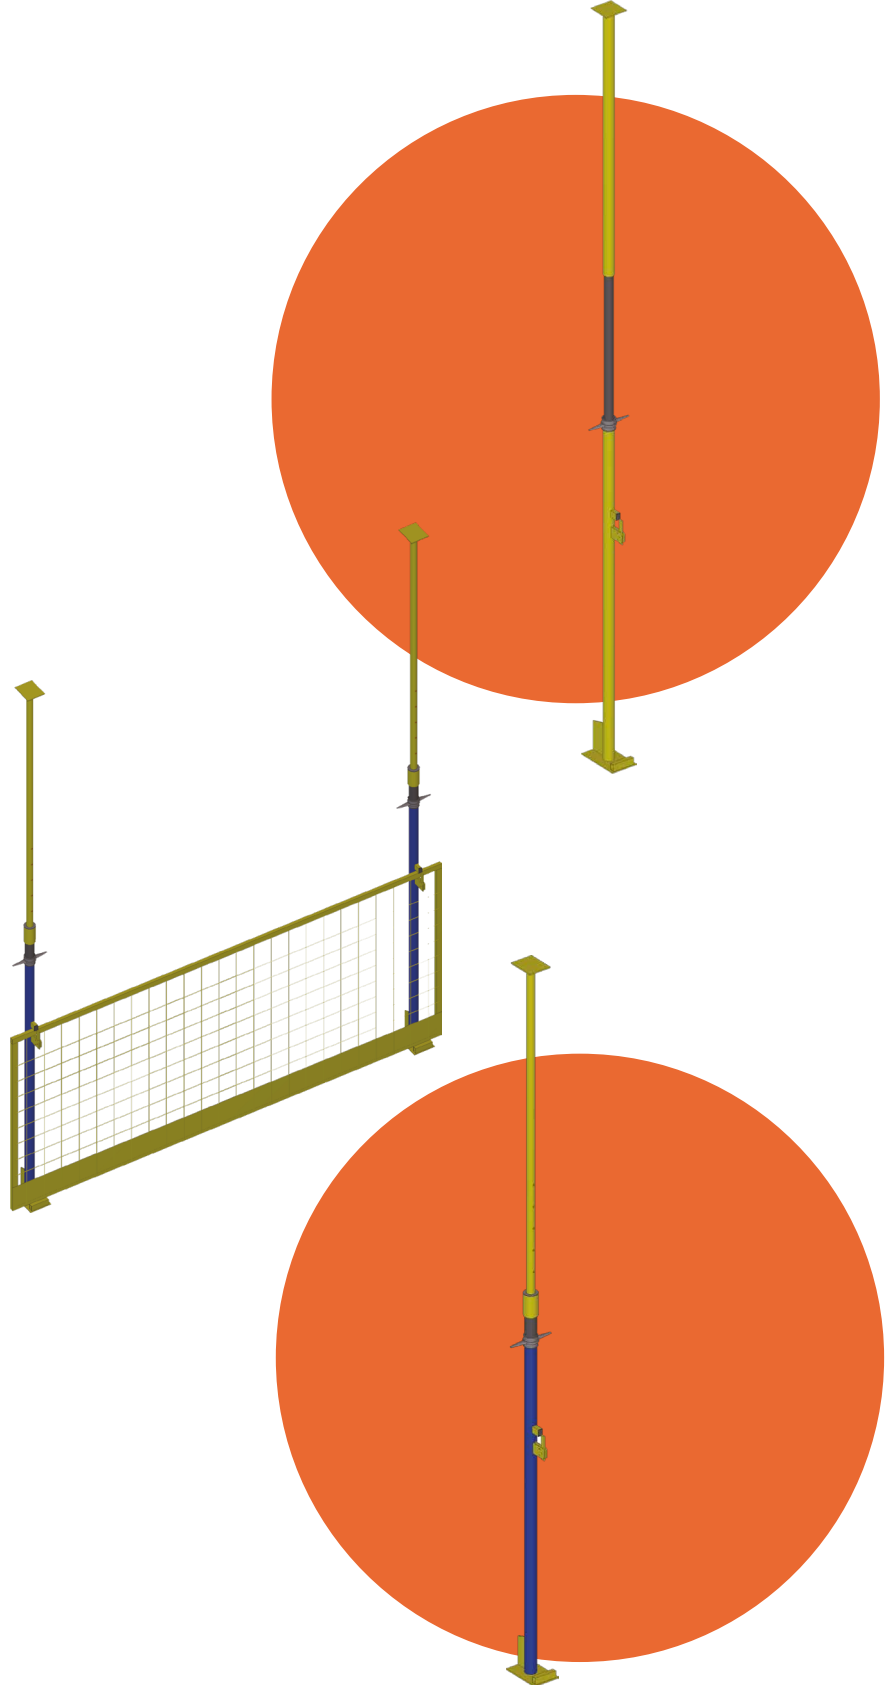

AYARLANABİLİR AYAK

Özellikler



- Elektrostatik Boya RAL 1018
- Elektrostatik galvaniz
- 1.65 m and 3 m arasında
- Alt Boru Ø 48 mm 2x1500 mm
- Alt Plaka 12x20x5 mm
- Orta Boru Ø 48 mm 4x15 mm
- Üst Boru Ø 34 mm 2,5x1500 mm
- Üst Plaka 12x12x4 or 5 mm

FORKAL

Forkal bariyer bölümü, güvenlik bariyerini çıkarmaya gerek kalmadan güvenli bir şekilde malzeme transferlerini sağlar.

Özellikler


- Genişlik: 1800 mm
- Yükseklik: 1200 mm
- Ön: CoverEdge Panel
- Arka: CoverEdge Panel

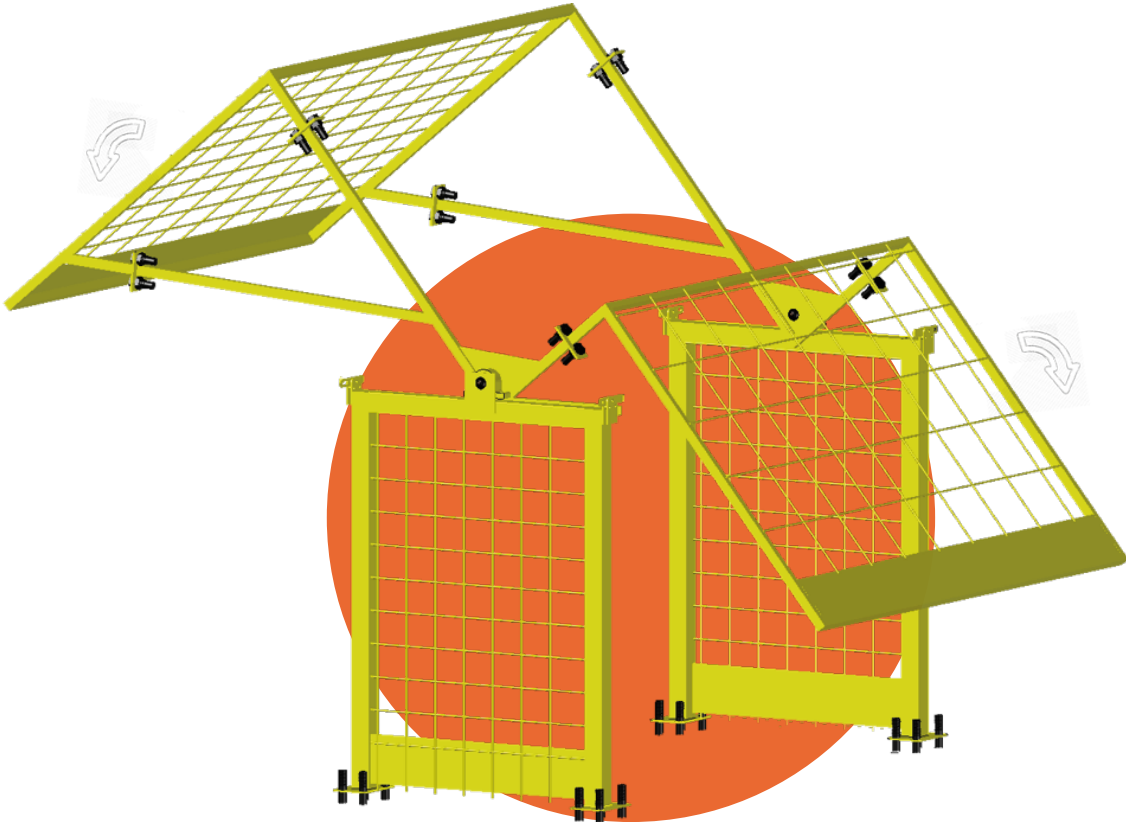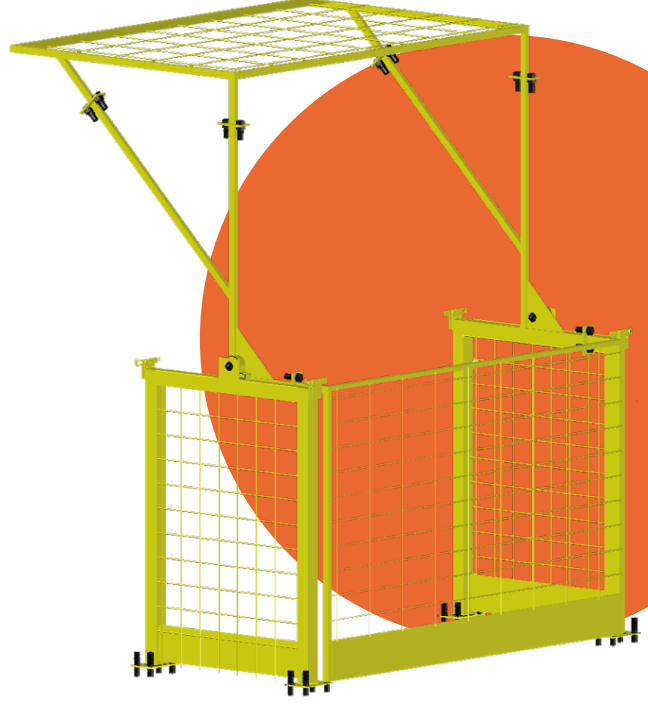

1. Boru Bağlantısı



2. Yaşam Hattı İnşaat Demiri Bağlantı Noktası

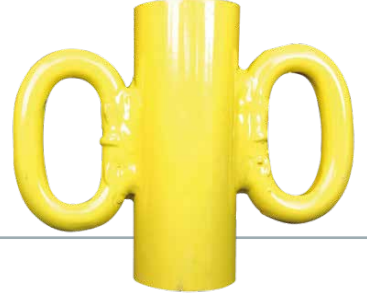

3. Duvar Bağlantı Braketi



4. Merdiven Kenarı Koruma Bağlantısı



1. Kilit Sistemi



2. H Direk Bağlantısı




3. Pizza 8 Angle Bağlantısı



MODERN TİP PANEL TEL ÇİT

Özellikler


- Dikdörtgen örgü
- Galvaniz tel üzerine toz boyalı panel
- Örgü: 5cm x 15cm
- Tel Çapı: 4.5mm or 5.0 mm
- Kaplama: Galvaniz tel üzerine polyester tabanlı elektrostatik toz boya on galvanized wire
- Renk: Yeşil (RAL 6005)
- Paketleme: Panel
- Kurulum : Özel kare kesitli direkler ve poliamid bağlantı elemanları kullanılarak, zemine beton dökülerek veya beton üzerine çelik dübeller kullanılarak.

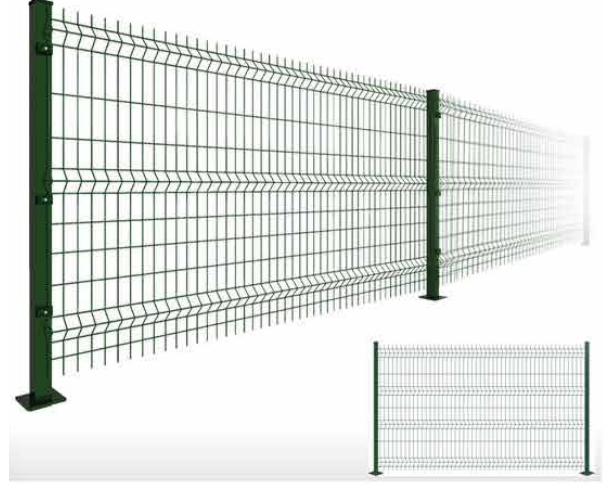

ANTİK TİP PANEL TEL ÇİT

Özellikler

- Dikdörtgen örgü
- Galvaniz tel üzerine toz boyalı panel
- Örgü: 5cm x 15cm
- Tel Çapı: 4.5mm or 5.0 mm
- Kaplama: Galvaniz tel üzerine polyester tabanlı elektrostatik toz boya on galvanized wire
- Renk: Yeşil (RAL 6005)
- Paketleme: Panel
- Kurulum : Özel kare kesitli direkler ve poliamid bağlantı elemanları kullanılarak, zemine beton dökülerek veya beton üzerine çelik dübeller kullanılarak.

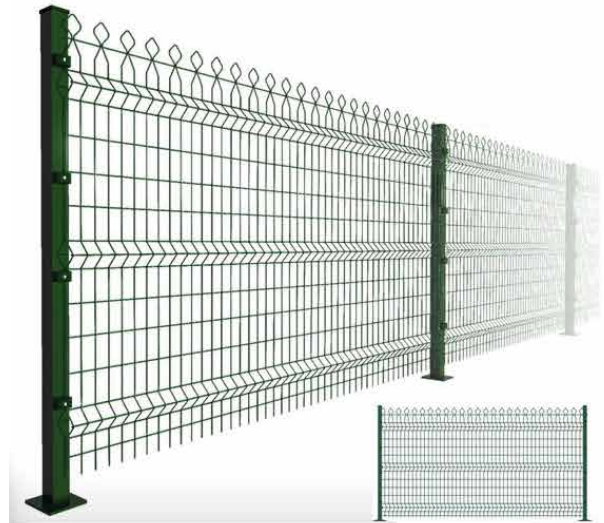

ÇİM ÇİT

Özellikler

- İç alanın dışarıdan görülmesini engeller.
- Doğal bir çevre görünümü verir.
- Bakım gerektirmez.
- Kendini yağmur ile yeniler.
- Eski ve yıpranmış duvarlara yeni bir görünüm sağlar.
- Yükseklik: 100 - 120 - 150 - 200 cm
Genişlik: 300 cm in rulo.



DİKENLİ TEL ÇİT

Özellikler

- Dikenli tel çit, genellikle boş arazileri veya tarlaları istenmeyen hayvanlardan korumak için kurulan bir tel çit sistemidir.
- Diğer tel çit sistemlerine göre daha az maliyetlidir.
- Ahşap, boru ve beton direklerin üzerine dikenli tel çekilir.
- Sıcak daldırma galvanizli tel veya PVC kaplı tel
- Tel Hattı: 1.40 mm - 2.60 mm
Dikenli Tel: 1.40 mm - 2.50 mm
- Tel Örgü: 75 - 100 mm





TEKFEN CONSTRUCTION



RÖNESANS
TEKNİK



RÖNESANS
SAĞLIK




ZORLU ENERJİ GRUBU



 GAMA HOLDING



TÜRKERLER



BÜYÜKYALI
İSTANBUL



Bizi tercih ettiğiniz için
teşekkür ederiz



Oğuzhan Okumuş Group of Companies



ookumus@ookumus.com.tr



+ 90 532 481 84 64



Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.

130 / 46

Balgat / Çankaya / Ankara

Türkiye

Bu broşürdeki tüm açıklama ve teknik bilgiler genel kullanım içindir. Siparişinizde, özel gereksinim ve malzeme seçimi için COVEREDGE® temsilcilerine danışın. Ürün tasarımını veya ürünü değiştirme ve düzenleme hakkı saklıdır.

COVEREDGE® Oğuzhan Okumuş Şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.